




型式適合認定書別添仕様書及び図面 旧法第38条（平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13）による担体流動生物濾過方式

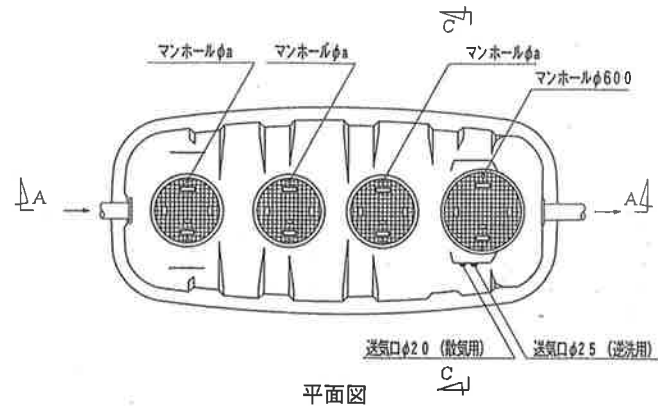


平面図

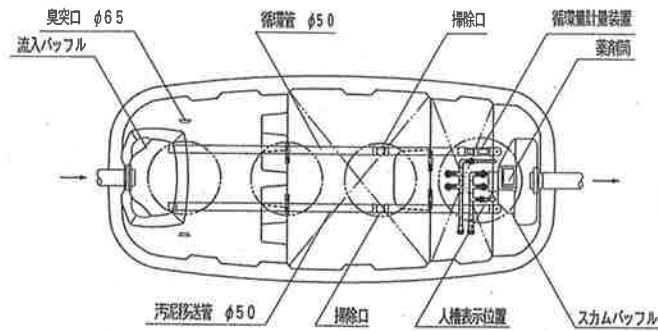

B-B断面図

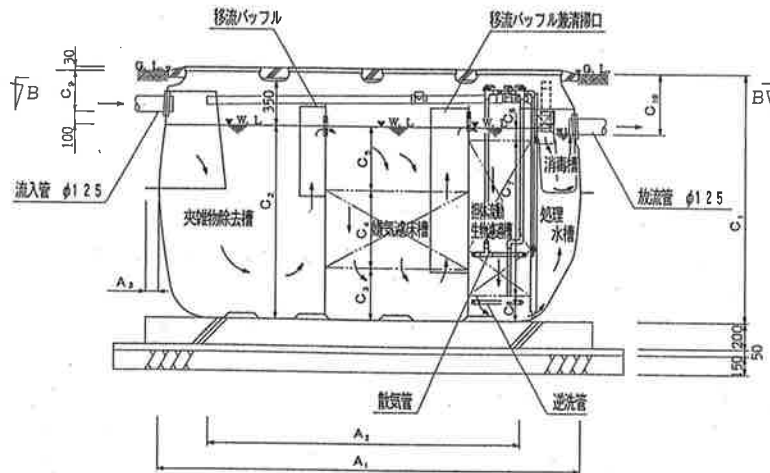


A-A断面図

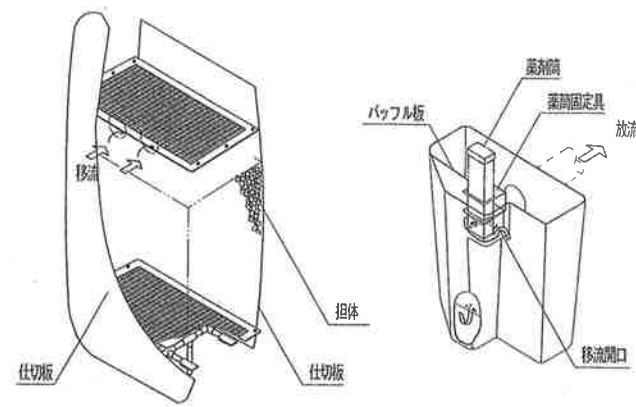


担体流動生物濾過槽
担体充填状況

消毒槽立体図

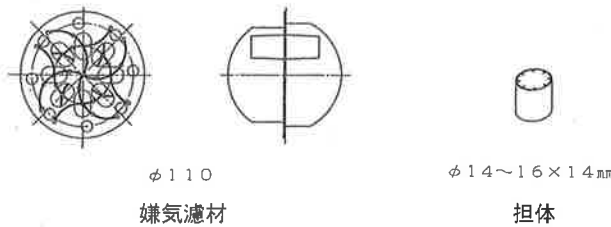

嫌気濾材


担体

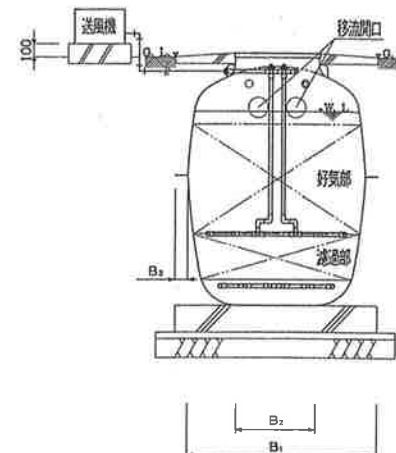


C-C断面図

会社名	フジクリーン工業株式会社				
型式	フジクリーン C.S.L.				
型式適合認定番号	20101001	20101002	20101003	20101004	20101005
平成13年 4月 2日認定	放流水質 BOD20mg/l以下				
仕 様 表					
処理対象人員	14	18	21	25	30
有効容量	2,133	2,688	2,849	3,272	3,724
臭気除去槽	2,184	2,451	2,892	3,319	3,858
担体流動生物濾過槽	0,854	0,946	1,134	1,263	1,543
処理水槽	0,396	0,448	0,528	0,647	0,782
消毒槽	0,045	0,045	0,045	0,065	0,065
A ₁	3,370	3,520	3,710	3,910	4,010
A ₂	2,485	2,635	2,705	2,905	3,005
A ₃	100	100	100	100	100
B ₁	1,430	1,580	1,630	1,710	1,920
B ₂	635	785	710	790	1,000
B ₃	100	100	100	100	100
C ₁	1,940	1,940	2,040	2,190	2,190
C ₂	1,500	1,500	1,600	1,650	1,650
C ₃	400	400	450	450	450
C ₄	600	600	650	650	650
C ₅	500	500	500	550	550
C ₆	200	200	200	200	200
C ₇	1,200	1,200	1,300	1,350	1,350
C ₈	100	100	100	100	100
C ₉	330	330	330	430	430
C ₁₀	480	480	480	580	580
a	500	500	600	600	600
材 質	FRP (ガラス繊維強化プラスチック)				
板 厚	4~8				
仕切板 材 質	FRP				
仕切板 板 厚	3~6				
材 質	骨格様球状				
材 質	PP (ポリプロピレン)				
外 形 寸 法	φ110				
充 填 率 (%)	40.8~42.4				
形 状	中空円筒状				
材 質	PP (ポリプロピレン) または PE (ポリエチレン)				
外 形 寸 法	φ14~16×14L				
比 表 面 積	486m ² /m ³ 以上				
充 填 率 (%)	75.6~77.9				
材 質	PVC (ポリ塩化ビニル)				
長 さ	405×6	405×6	455×6	455×6	505×6
型 式	ロータリー型又はルーツ型 (タイマ付属)				
吐出流量 (L/分)	200以上	200以上	250以上	250以上	300以上
材 質	PVC				
内 径	φ125				
材 質	プラスチック、鋼鉄、または、ダクタイル鉄				
内 径	φ500×3				
個 数	φ600×1				
個 数	φ600×4				
注: 寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。 注: 「深さ」は有効水深とする。					
特 記 事 項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション機を組み合わせる。				


型式適合認定書別添仕様書及び図面 旧法第38条（平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13）による担体流動生物濾過方式

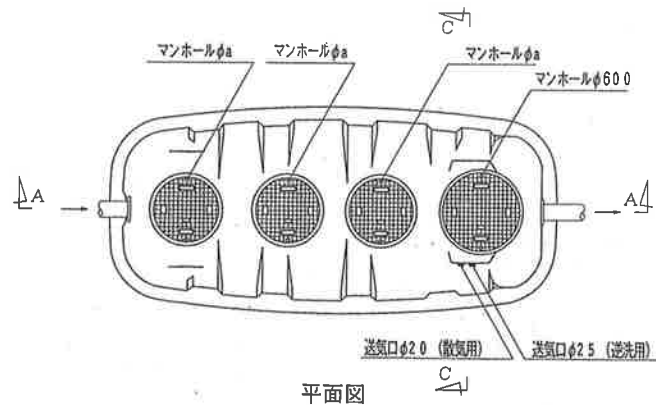


平面図

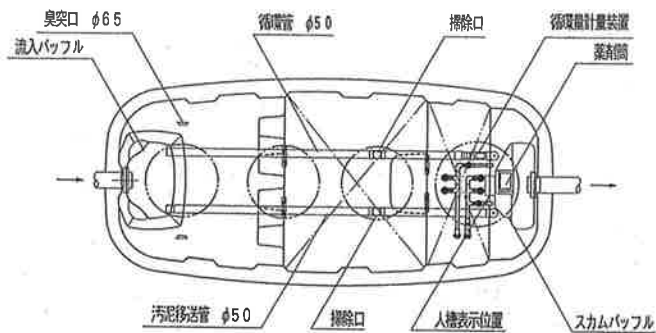


B-B断面図

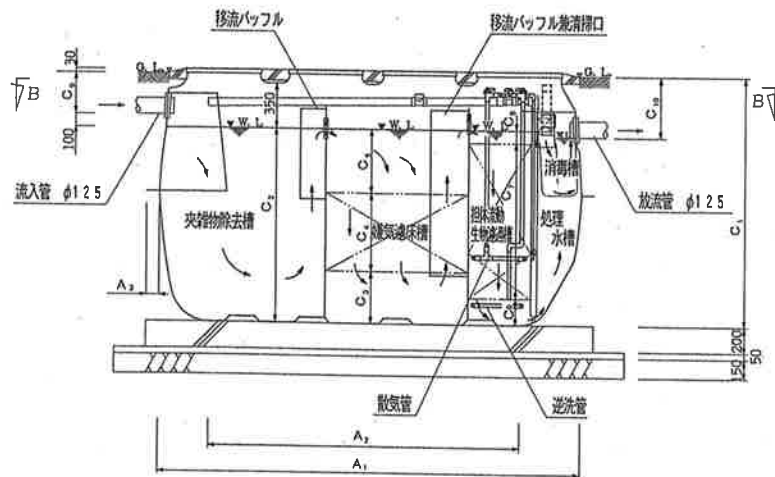

A-A断面図

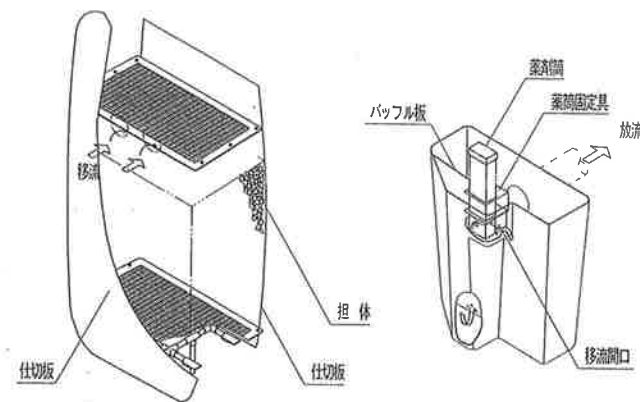


担体流動生物濾過槽
担体充填状況




φ110

嫌気濾材



φ14~16×14mm

担体

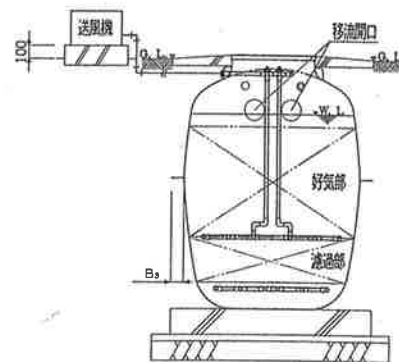


C-C断面図


会社名	フジクリーン工業株式会社		
型式	フジクリーン G.S.L.		
型式適合認定番号	第11Ca10a020198	第11Ca10a020201	第11Ca10a020204
平成13年 4月 2日認定	放流水質 BOD20mg/l以下		
仕 様 表			
処理対象人員	12	20	28
有効容量	2,133	2,849	3,724
槽 容 量	2,184	2,892	3,858
担体流動生物濾過槽	0.854	1,134	1,543
処理水量	0.396	0.528	0.782
消 費 量	0.045	0.045	0.065
A ₁	3,370	3,710	4,010
A ₂	2,485	2,705	3,005
A ₃	100	100	100
B ₁	1,430	1,630	1,920
B ₂	635	710	1,000
B ₃	100	100	100
C ₁	1,940	2,040	2,190
C ₂	1,500	1,600	1,650
C ₃	400	450	450
C ₄	600	650	650
C ₅	500	500	550
C ₆	200	200	200
C ₇	1,200	1,300	1,350
C ₈	100	100	100
C ₉	330	330	430
C ₁₀	480	480	580
α	500	600	600
材 質	FRP (ガラス繊維強化プラスチック)		
板 厚	4~8		
仕 切 板 厚	FRP		
濾 材 厚	3~6		
濾 材 質	骨格球状		
外 形 寸 法	PP (ポリプロピレン)		
充 填 率 (%)	φ110		
形 状	40, 8~42, 4		
担 材 質	中空円筒状		
外 形 寸 法	PP (ポリプロピレン) または PE (ポリエチレン)		
比 表 面 積	φ14~16×14L		
充 填 率 (%)	4.86m ² /m ³ 以上		
材 質	75, 6~77, 9		
長 さ	PVC (ポリ塩化ビニル)		
型 式	405×6 455×6 505×6		
吐出流量 (L/分)	ロータリー型又はルーツ型 (タイマ付属)		
内 径	200以上 250以上 300以上		
材 質	PVC		
内 径	φ125		
材 質	プラスチック、鉄、または、ダクタイル鉄		
内 径	φ500×3		
個 数	φ600×1 φ600×4		
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。			
注：「深さ」は有効水深とする。			
特 記 事 項	・振動、騒音、防虫、防鼠対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。		

型式適合認定書別添仕様書及び図面 旧法第38条（平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13）による担体流動生物濾過方式


会社名	フジクリーン工業株式会社					
型式	フジクリーン CSL					
型式適合認定番号	型01Ca10a 0350206	型01Ca10b 0400267	型01Ca10c 0450268	型01Ca10d 0500269		
平成13年 4月 2日認定	放流水質 BOD20mg/l以下					
仕 様 表						
処理対象人員	35	40	45	50		
有効容量	4,233	4,757	5,278	5,870		
嫌気濾床槽	4,338	4,802	5,314	5,904		
担体流動生物濾過槽	1,995	2,153	2,305	2,546		
処理水量	0.807	0.881	1.018	1.143		
消 費 電 力	0.105					
容 量	A ₁	4,270	4,360	4,490		
	A ₂	3,195	3,285	3,375		
	A ₃	100	100	100		
	B ₁	1,920	2,060	2,150		
	B ₂	980	1,120	1,185		
	B ₃	100	100	100		
	C ₁	2,390	2,390	2,440		
	C ₂	1,750	1,750	1,800		
	C ₃	450	450	500		
	C ₄	700	700	750		
	C ₅	600	600	650		
	C ₆	200	200	200		
	C ₇	1,450	1,450	1,500		
	C ₈	100	100	100		
	C ₉	530	530	530		
	C ₁₀	680	680	680		
材 質	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）					
板 厚	6～13					
材 質	FRP					
板 厚	4～8					
形 状	骨格棒球状					
材 質	PP（ポリプロピレン）					
外 形 寸 法	φ110					
充 填 率（％）	40、8～43.0					
形 状	中空円筒状					
担 材 質	PP（ポリプロピレン）またはPE（ポリエチレン）					
外 形 寸 法	φ14～16×14L					
比 表 面 積	486㎡/㎡以上					
充 填 率（％）	75.1～78.2					
材 質	PVC（ポリ塩化ビニル）					
長 さ	605×6					
型 式	ロータリー型又はルーツ型（タイマ付属）					
吐出量（ℓ/分）	200×2以上		250×2以上			
材 質	PVC					
内 径	φ125					
材 質	プラスチック、鉄鉄、または、ダクタイル鉄鉄					
内 径	φ600×3					
個 数	700×1,200×1					
注：寸法の単位はmm、容量の単位は㎡とする。 注：「深さ」は有効水深とする。						
特 記 事 項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。					

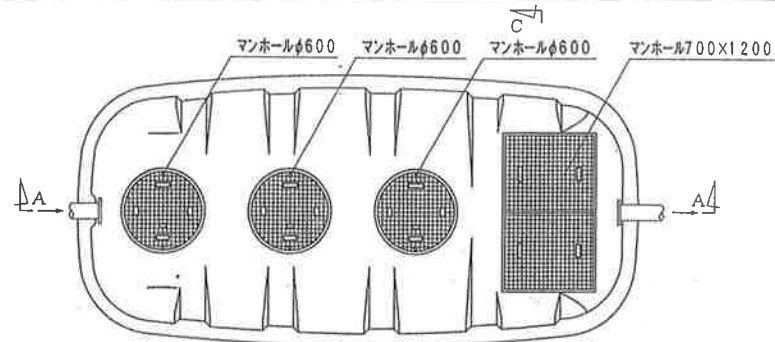


平面図

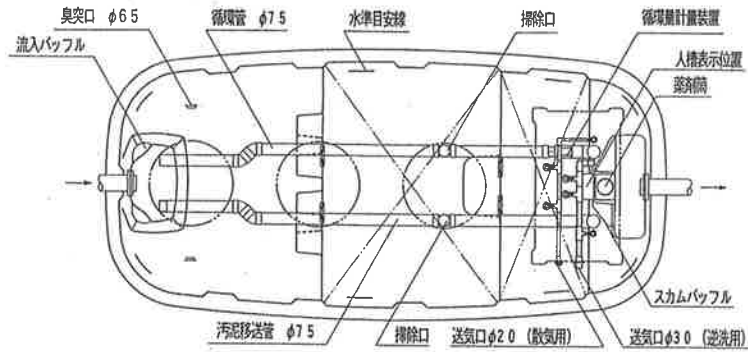

B-B断面図

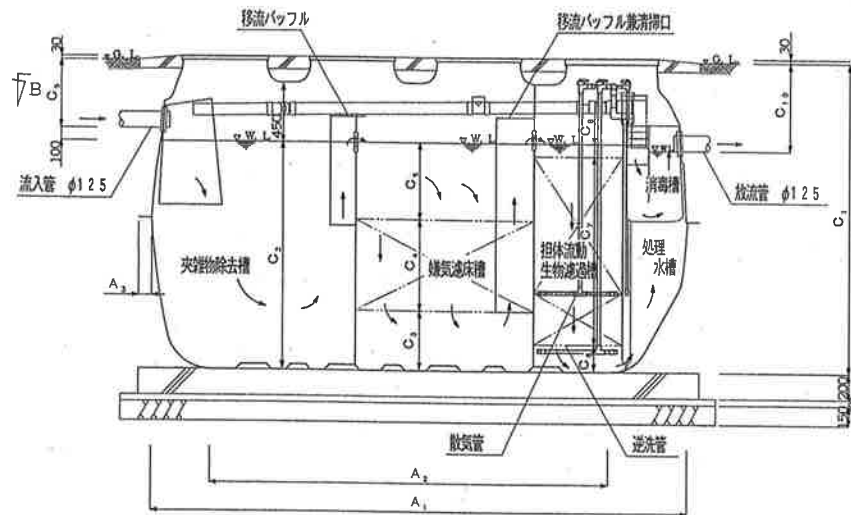


A-A断面図

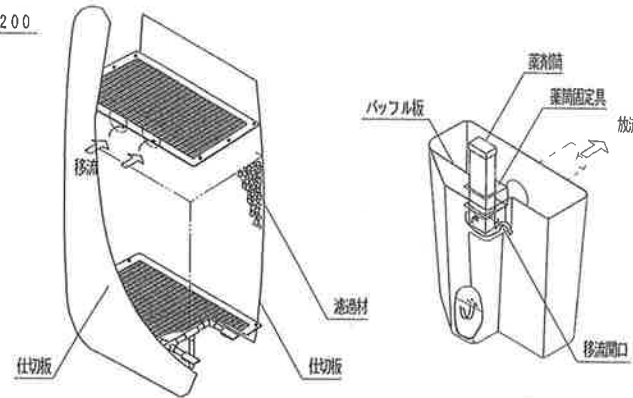


担体流動生物濾過槽
担体充填状況

消毒槽立体図




φ110

嫌気濾材



φ14～16×14mm

担体

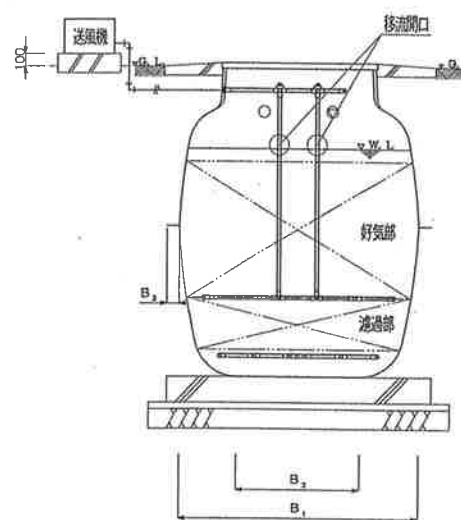

C-C断面図