



型式適合認定書別添仕様書及び図面


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0168（平成30年03月30日）】

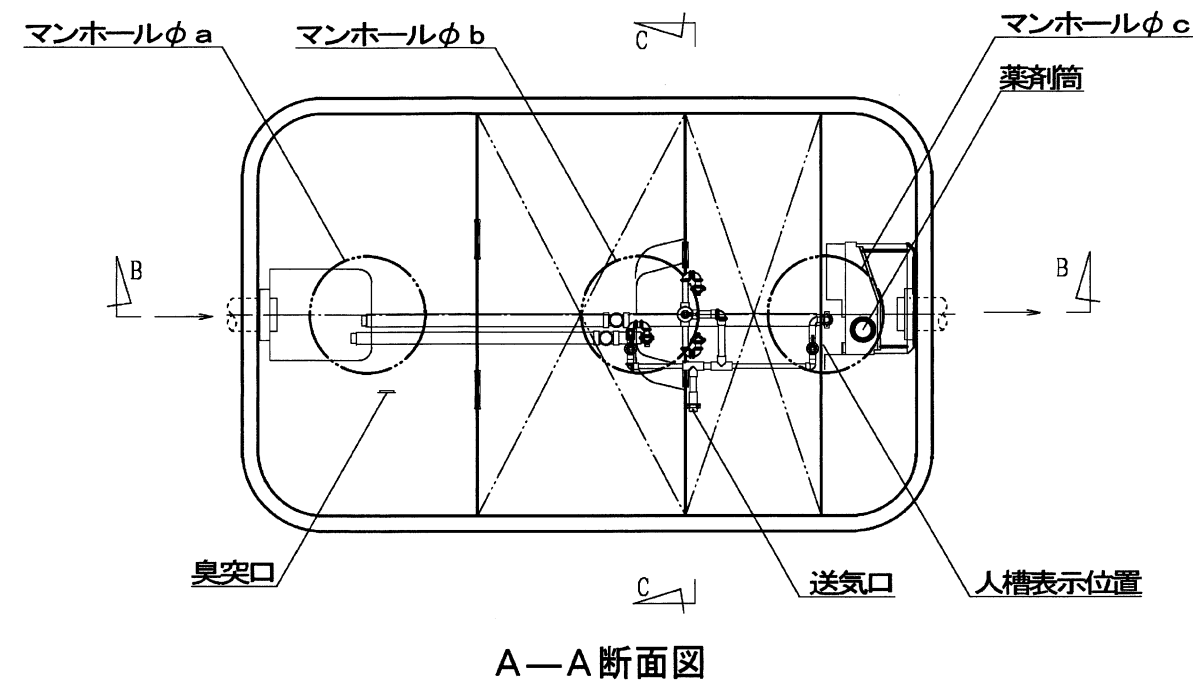

A-A断面図

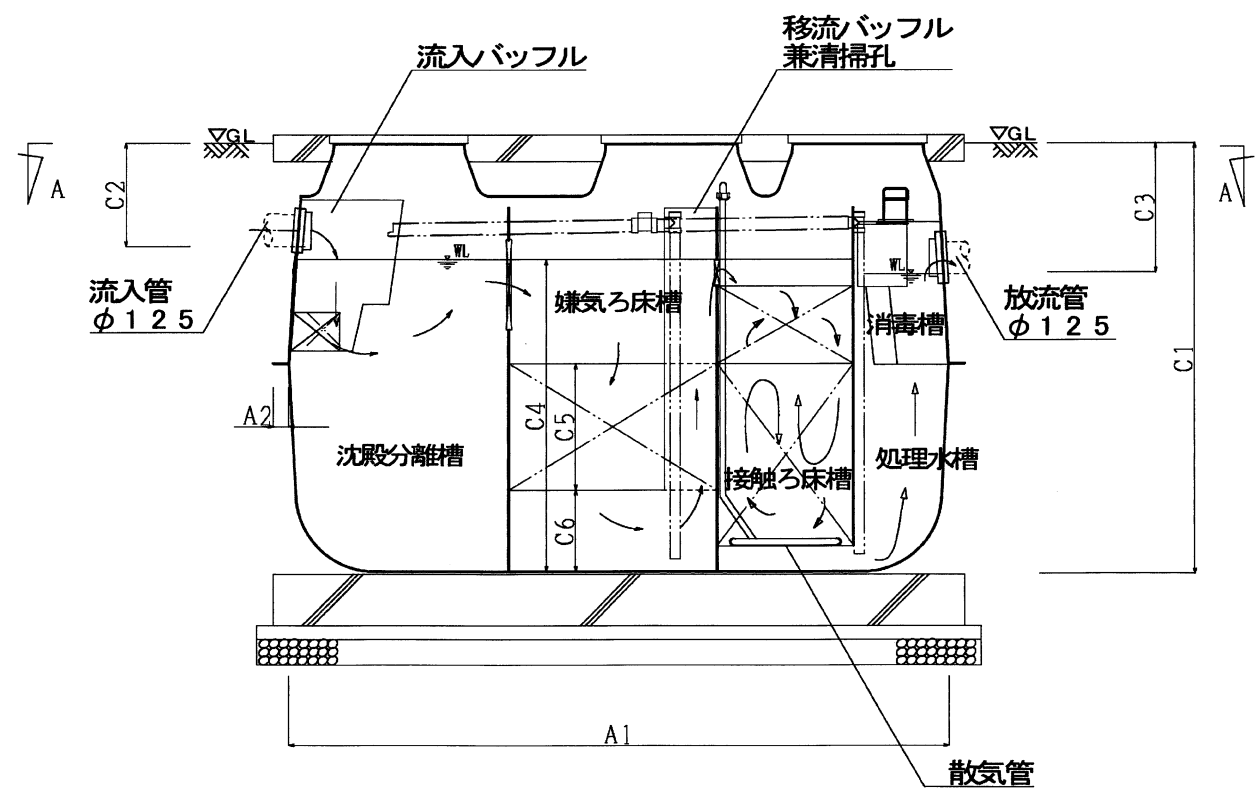

B-B断面図

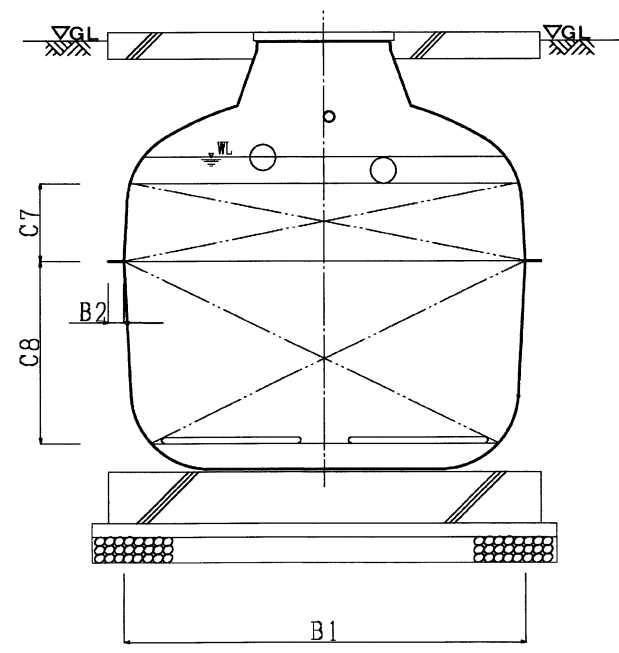

C-C断面図

会 社 名		フジクリーン工業株式会社 〒464-8613 名古屋市中区日暮4番4号 TEL052-733-0325(代)			
型 式		フジクリーン CV			
		－12型 －14型	－16型 －18型	－20型 －21型	
型式適合認定番号		型01Cad0a0124537 型01Cad0a0144538	型01Cad0a0164539 型01Cad0a0184540	型01Cad0a0204541 型01Cad0a0214542	
認定年月日		平成30年03月30日			
放 流 水 質		大臣認定による性能： BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下 T-N20mg/L以下、S S15mg/L以下 大腸菌群数3.000個/cm ³ 以下、pH5.8～8.6			
仕 様 表					
槽の有効容量の寸法及び寸法	処理対象人員	12,14	16,18	20,21	
	沈殿分離槽	1.332	1.723	2.009	
	嫌気ろ床槽	1.335	1.718	2.007	
	接触ろ床槽	0.830	1.139	1.331	
	処理水槽	0.469	0.614	0.698	
	消毒槽	0.030	0.053	0.053	
	A1	2,470	3,200	3,700	
	A2	90	90	90	
	B1	1,550	1,550	1,550	
	B2	65	100	100	
	C1	1,660	1,660	1,660	
	C2	400	400	400	
	C3	500	500	500	
	C4	1,200	1,200	1,200	
	C5	540	540	540	
	C6	300	300	300	
	C7	300	300	300	
	C8	700	700	700	
	a	450	600	600	
	b	450	450	450	
c	450	450	450		
材料・材質及び機械設備の仕様	く体	材 質	FRP		
	仕切板	板 厚	2～10		
		材 質	FRP		
	嫌気ろ材	板 厚	2～10		
		形 状	網線円筒状		
	材料	材 質	PP、又はPE		
		外 形 寸 法	平均外径φ74×高さ73		
	上部ろ材	形 状	ヘチマ様板状		
		材 質	PP、又はPE		
	目幅	目 幅	120ピッチ		
		下部ろ材	形 状	網様ロール状	
	材 質		PP、又はPE		
	散気管	外 形 寸 法	φ100×高さ100		
		材 質	PVC、PP、又はPE		
	送風機	長 さ	275×430	475×430	475×430
		型 式	容積式		
	風機	風 量	86L/分 以上	115L/分以上	135L/分以上
材 質		PVC、PP、又はPE			
流入管	材 質	φ125			
	材 質	FRP、PP、又は鉄			
マンホール	内 径	φ450×3	φ450×2 φ600×1	φ450×2 φ600×1	
	個 数				
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。					
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				