
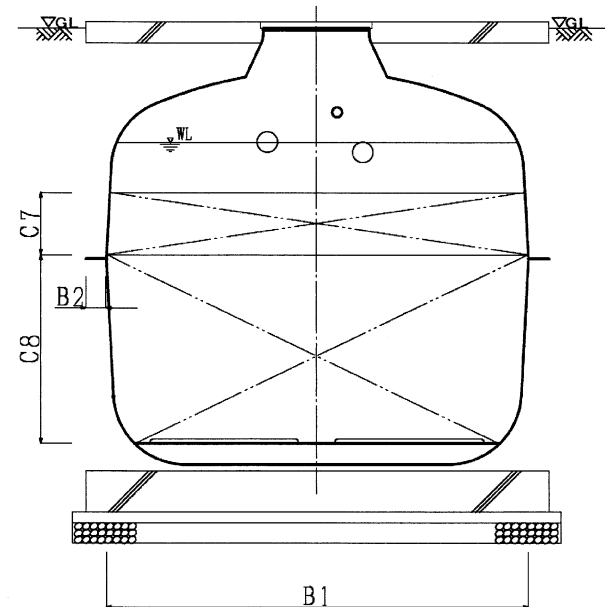
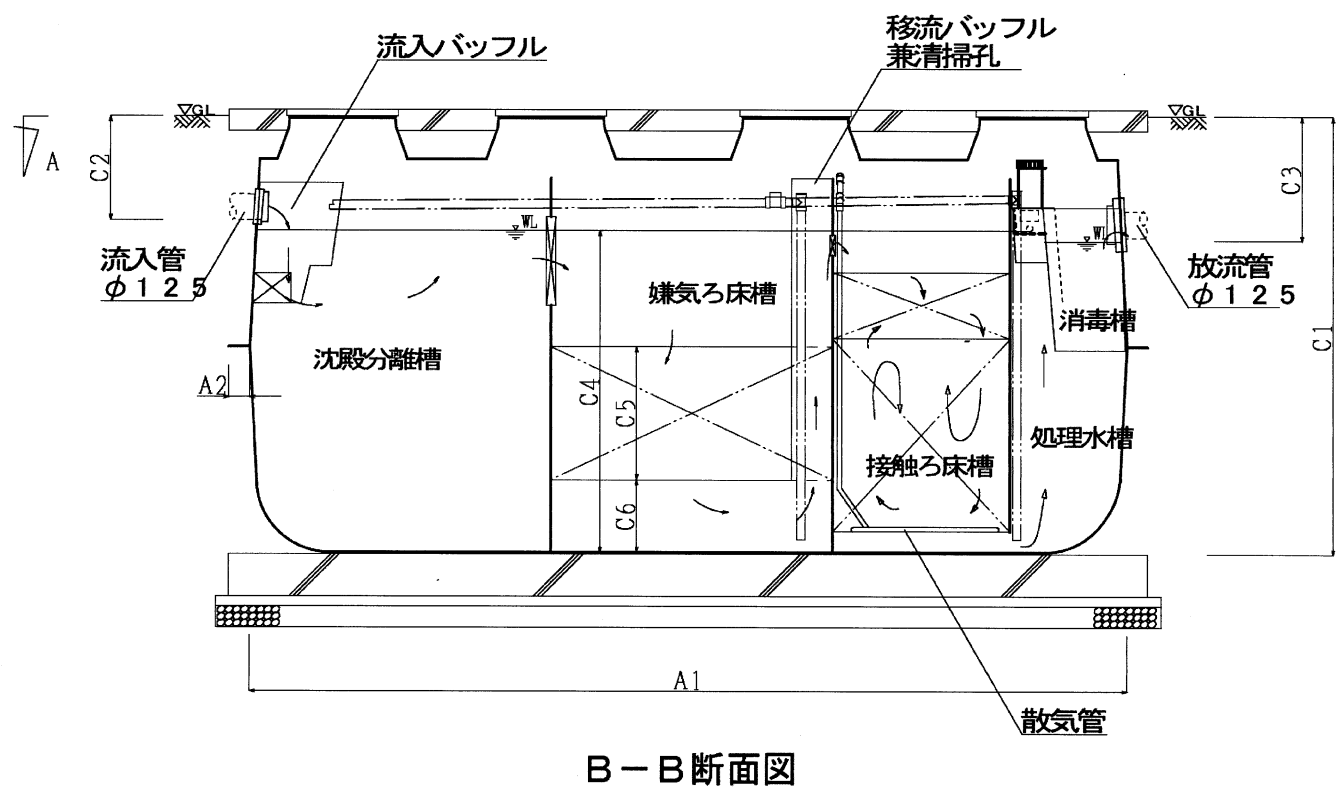


型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0168（平成30年03月30日）】

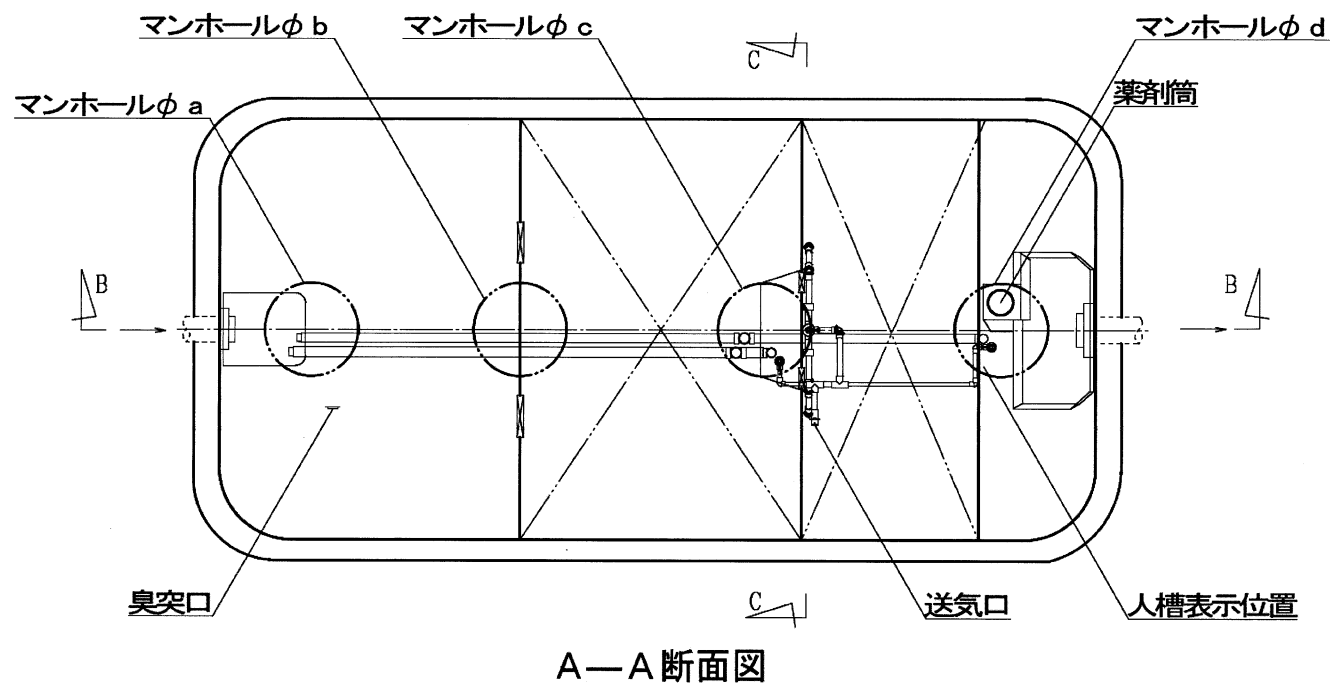

会 社 名		フジクリーン工業株式会社 〒464-8613 岐阜県岐阜市山手1番4号 TEL052-733-0325(代)			
型 式		フジクリーン CV			
		－35型	－40型 －42型	－45型 －50型	
型式適合認定番号		型01CadOa0354546	型01CadOa0404547 型01CadOa0424548	型01CadOa0454549 型01CadOa0504550	
認定年月日		平成30年03月30日			
放 流 水 質		大臣認定による性能： BOD20mg／L以下、COD30mg／L以下 T-N20mg／L以下、S S15mg／L以下 大腸菌群数3.000個／cm ³ 以下、pH5.8～8.6			
仕 様 表					
槽の有効容量の寸法及び寸法	処理対象人員		35	40,42	45,50
	有効容量	沈殿分離槽	3.332	3.990	4.750
		嫌気ろ床槽	3.325	3.990	4.750
		接触ろ床槽	2.077	2.520	2.962
		処理水槽	1.145	1.381	1.625
		消毒槽	0.073	0.105	0.105
	容量寸法	A1	4,330	4,300	5,030
		A2	100	125	125
		B1	1,900	2,000	2,000
		B2	100	100	100
		C1	1,860	2,110	2,110
		C2	450	500	500
		C3	550	600	600
		C4	1,350	1,550	1,550
		C5	595	675	675
		C6	300	350	350
		C7	300	300	300
		C8	780	910	910
		a	450	450	450
		b	450	450	450
c		450	450	450	
d	450	450	450		
材料・材質及び機械設備の仕様	主体材料	材 質	FRP		
		板 厚	2～10		
	仕切板材料	材 質	FRP		
		板 厚	2～10		
	嫌気ろ床材料	形 状	網様円筒状		
		材 質	PP、又はPE		
	上部ろ材	外 形 寸 法	平均外径φ74×高さ73		
		形 状	ヘチマ様板状		
	目幅	材 質	PP、又はPE		
		目 幅	120ピッチ		
	下部ろ材	形 状	網様ロール状		
		材 質	PP、又はPE		
	散気管	外 形 寸 法	φ100×高さ100		
		材 質	PVC、PP、又はPE		
	送風機	長 さ	660×640	660×640	660×640
型 式		容積式			
放流管	風 量	210L/分以上	249L/分以上	293L/分以上	
	材 質	PVC、PP、又はPE			
マンホール	材 内 径	φ125			
	材 質	FRP、PP、又は鋳鉄			
仕 様	内 個	径 数	φ450×4	φ450×4	φ450×4
		注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。			
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				