
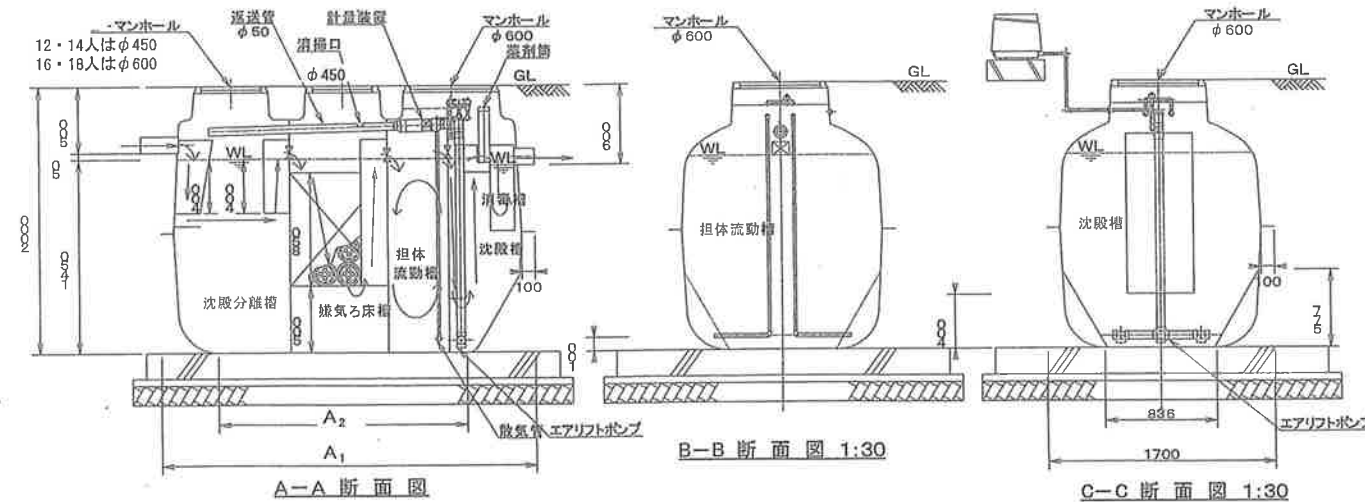
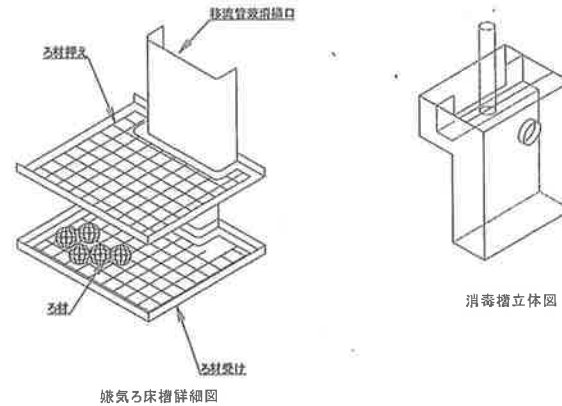


型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】

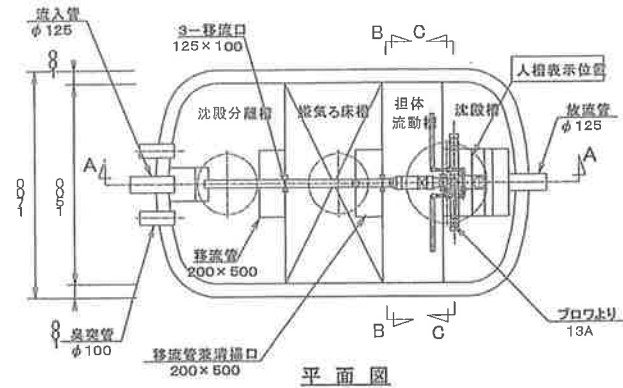

会社名	株式会社ダイキアケシス 〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 TEL (089) 927-2222			
型式	ダイキ浄化槽			
型式適合認定番号	DCX-12型 型01Cad0a 0124024	DCX-14型 型01Cad0a 0144025	DCX-16型 型01Cad0a 0164026	DCX-18型 型01Cad0a 0184027

平成22年2月12日認定

放流水質	法令上の性能：BOD20mg/L以下 大臣認定（認定番号：DW3N-0117） 認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能 ：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下
------	--


仕 様 表

槽の容量及び寸法	処理対象人員	12	14	16	18
	沈殿分離槽	1.635	1.635	2.113	2.113
	嫌気ろ床槽	1.519	1.519	1.956	1.956
	担体流動槽	0.936	0.936	1.207	1.207
	沈殿槽	0.729	0.729	0.923	0.923
法	消毒槽	0.044	0.044	0.044	0.044
	寸				
	A ₁	2,800	2,800	3,470	3,470
	A ₂	1,860	1,860	2,530	2,530
材料・材質及び機械設備の仕様	材質	FRP			
	板厚	4～10			
	材質	FRP			
	板厚	4～9			
	形状	骨格様球状			
濾材	材質	PPまたはPE			
	外形寸法	φ154±10			
	充填率(%)	60			
	形状	凹凸円筒状			
	材質	PEまたはPP			
流動担体	外形寸法	φ17±1×17±1			
	比表面積	604m ² /m ³			
	充填率(%)	43	50	44	50
	材質	ABSまたはPP			
	長さ	400mm			
散気管送風機	型式	電磁式、ロータリー式			
	吐出風量(L/分)	78以上	78以上	100以上	100以上
	内径	13A			
	材質	PVC			
	内径	φ125			
マンホール	材質	PP、鋳鉄、SS400、ステン、FRP			
	内寸・個数	φ450-2	φ450-1		
		φ600-1	φ600-2		


注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。
・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

特記事項


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】

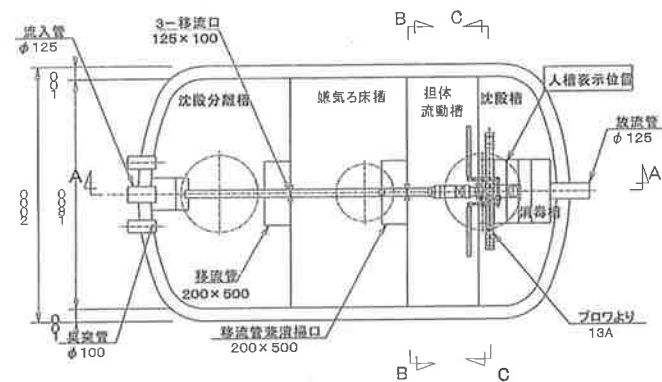


平面图

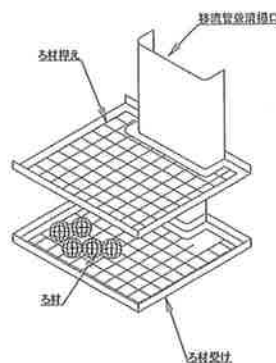


嫌気ろ床槽詳細図



消毒槽立体图

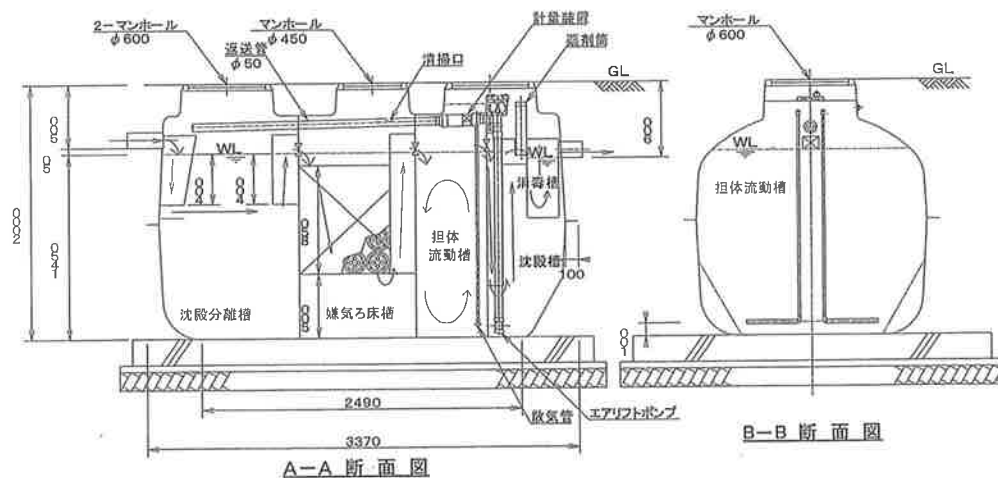

B-B 断面图

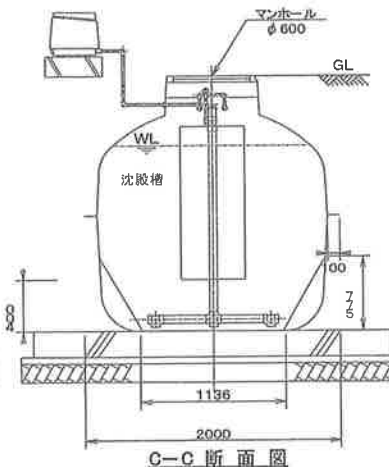


C-C 断面图



会社名		株式会社ダイキアクシス 〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 TEL (089) 927-2222		
型式		ダイキ浄化槽		
		DCX-20型	DCX-21型	
型式適合認定番号		型01Cad0a0204028	型01Cad0a0214029	
平成22年2月12日認定				
放流水質		法令上の性能：BOD 20mg/L以下 大臣認定（認定番号：DW3N-0117） 認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能 ：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下		
仕 様 表				
槽の容量及び寸法	処理対象人員	20	21	
	有効容量	沈殿分離槽	2.452	2.452
		盛気ろ床槽	2.279	2.279
		担体流動槽	1.403	1.403
		沈殿槽	1.063	1.063
		消毒槽	0.059	0.059
	寸			
法				
材料・材質及び機械設備の仕様	仕切板	材質	FRP	
		板厚	4～10	
		材質	FRP	
		板厚	4～9	
	濾材	形状	骨格様球状	
		材質	PPまたはPE	
		外形寸法	φ154±10	
		充填率(%)	60	
	流動担体	形状	凹凸円筒状	
		材質	PEまたはPP	
		外形寸法	φ17±1×17±1	
		比表面積	604m ² /m ³	
	散気管	充填率(%)	48	50
		材質	ABSまたはPP	
		長さ	400mm	
		型式	電磁式、ロータリー式	
	送風機	吐出風量(L/分)	109以上	
		内径	13A	
		材質	PVC	
		吸入管・放水管	内径	φ125
材質	PP、鋳鉄、SS400、WJコ、FRP			
マンホール	内寸・個数		φ450-1 φ600-2	
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。				
・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。				
・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				
特記事項				

型式適合認定書別添仕様書及び図面


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】

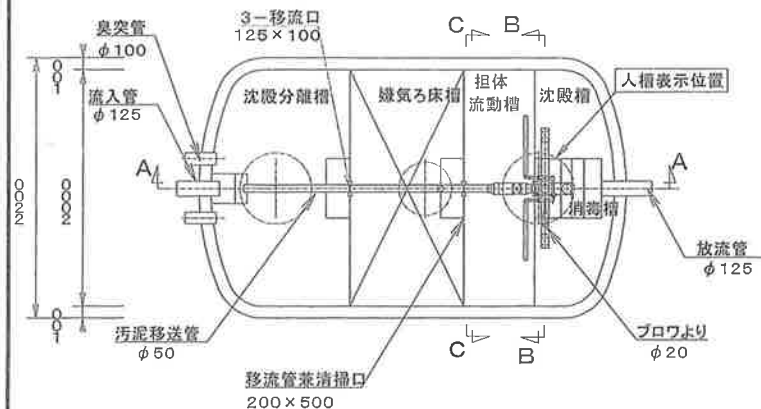

平面図

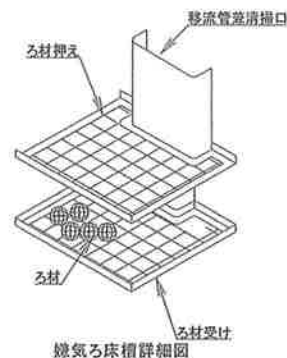


消毒槽立体図

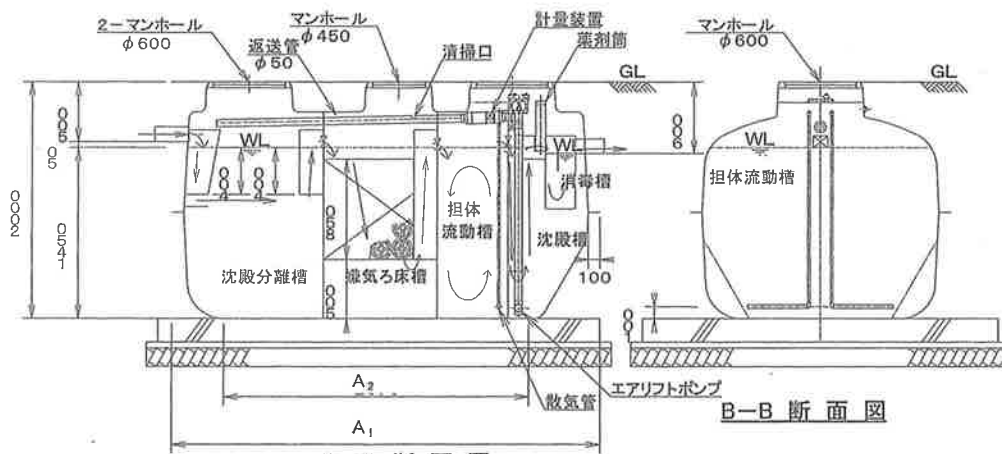

A-A 断面図

B-B 断面図

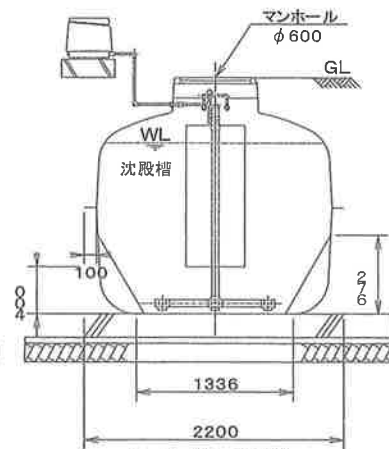

C-C 断面図

会社名

株式会社ダイキアックス

〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 TEL (089) 927-2222

型式

DCX-25型 DCX-30型

型式適合認定番号

型01Cad0a0254030 型01Cad0a0304031

平成22年2月12日認定

放流水質

法令上の性能：BOD20mg/L以下
大臣認定（認定番号：DW3N-0117）
認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能
：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下

仕 様 表

槽の容量及び寸法	処理対象人員	25	30
	沈殿分離槽	2.938	3.500
	嫌気ろ床槽	2.720	3.253
	担体流動槽	1.683	2.019
	沈殿槽	1.265	1.502
	消毒槽	0.059	0.078
	寸		
	A ₁	3,600	4,210
	A ₂	2,570	3,220
	法		
材料・材質及び機械設備の仕様	材質	FRP	
	板厚	4～10	
	材質	FRP	
	板厚	4～9	
	形状	骨格様球状	
	材質	PPまたはPE	
	外形寸法	φ154±10	
	充填率(%)	60	
	形状	凹凸円筒状	
	材質	PEまたはPP	
流動担体	外形寸法	φ17±1×17±1	
	比表面積	604m ² /m ³	
	充填率(%)	50	
	材質	ABSまたはPP	
	長さ	500mm	
	型式	電磁式、R-リ-式	
	吐出風量(L/分)	128以上	150以上
	内径	20A	
	材質	PVC	
	内径	φ125	
マンホール	材質	PP、鋳鉄、SS400、WJ、FRP	
	内寸・個数	φ450-1 φ600-2	
	内径	φ125	


注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

- ・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
- ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。



特記事項

型式適合認定書別添仕様書及び図面


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】

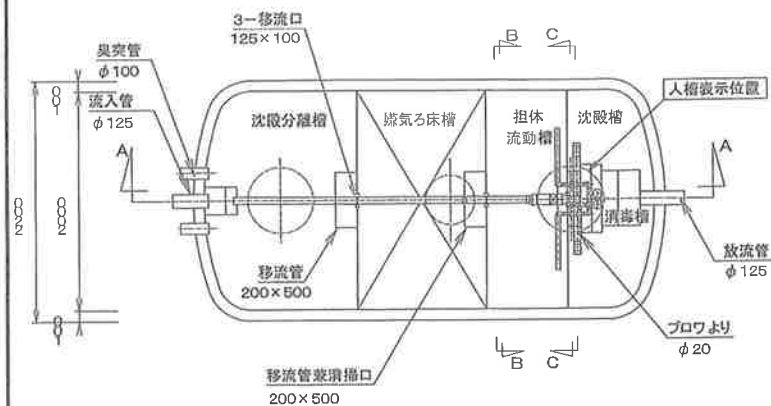


平面図




消毒槽立体図

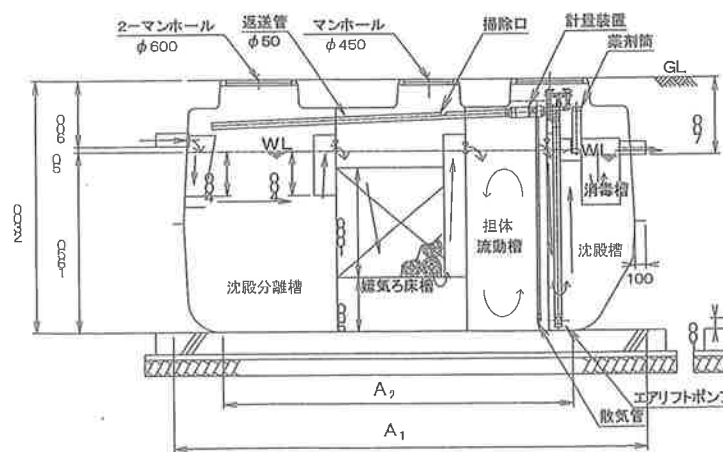

A-A 断面図

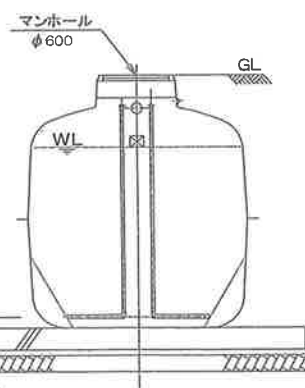

B-B 断面図



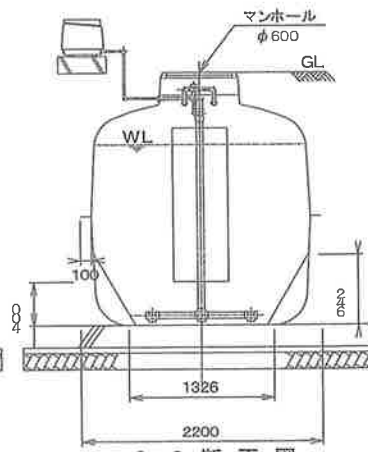


C-C 断面図


会社名		株式会社ダイキアクシス	
		〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 TEL (089) 927-2222	
型式		ダイキ浄化槽	
		DCX-35型	DCX-40型
式適合認定番号		型01Cad0a0354032	型01Cad0a0404033
平成22年2月12日認定			
放流水質		法令上の性能：BOD20mg/L以下	
		大臣認定（認定番号：DW3N-0117 認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能 ：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下	
仕 様 表			
処理対象人員		35	40
有効容量	沈殿分離槽	4.095	4.669
	嫌気ろ床槽	3.798	4.340
	担体流動槽	2.362	2.681
	沈殿槽	1.774	2.006
	消毒槽	0.078	0.115
寸	A ₁	4,310	4,850
	A ₂	3,189	3,729
法			
く 体	材質	FRP	
	板厚	4～12	
仕 切板	材質	FRP	
	板厚	5～11	
濾材	形状	骨格様球状	
	材質	PPまたはPE	
	外形寸法	φ154±10	
	充填率(%)	60	
	形状	凹凸円筒状	
流動担体	材質	PEまたはPP	
	外形寸法	φ17±1×17±1	
	比表面積	604m ² /m ³	
	充填率(%)	50	50
	散気管	材質	ABSまたはPP
送風機	長さ	500mm	
	型式	電磁式、R-列式	
	吐出風量(L/分)	173以上	194以上
	内径	20 A	
	材質	PVC	
流入管放散管	内径	φ125	
	材質	PP、鋳鉄、SS400、W30、FRP	
マンホール	内寸・個数	φ450-1 φ600-2	
	注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。		
特記事項	・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。		
	・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。		

型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による分離嫌気ろ床担体流動方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0117（平成21年 8月 7日）】

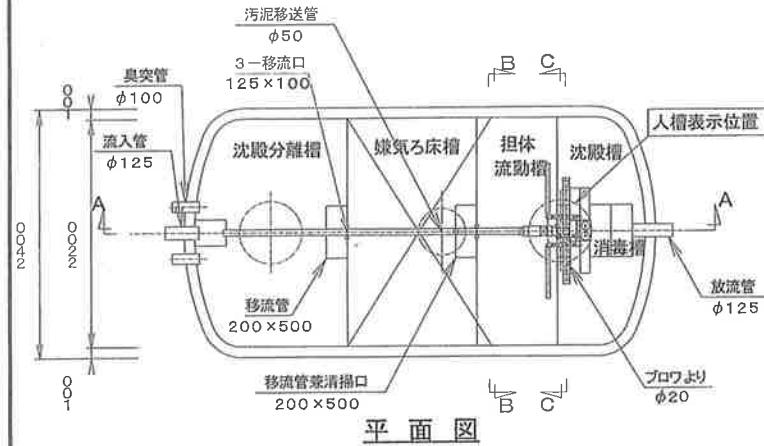

消毒槽立体図

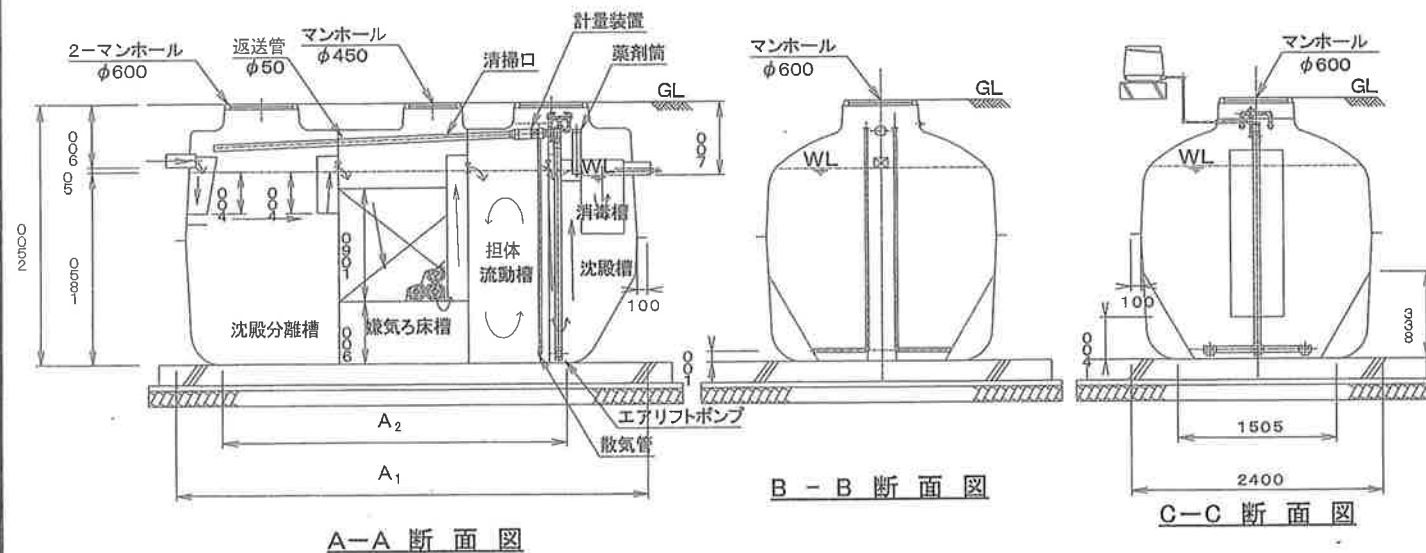

会社名		株式会社ダイキアクシス			
		〒791-8022 愛媛県松山市美沢1丁目9番1号 TEL (089) 927-2222			
型式		ダイキ浄化槽			
		DCX-42型	DCX-45型	DCX-50型	
型式適合認定番号		型01Cad0a0424034	型01Cad0a0454035	型01Cad0a0504036	
平成22年2月12日認定					
放流水質		法令上の性能：BOD 20mg/L以下			
		大臣認定（認定番号：DW3N-0117 認定年月日：平成21年 8月 7日）による性能 ：BOD20mg/L以下、COD30mg/L以下、SS20mg/L以下、T-N20mg/L以下			
仕 様 表					
槽の容量及び寸法	処理対象人員	42	45	50	
	有効容量	沈殿分離槽	5.259	5.259	5.849
		嫌気ろ床槽	4.876	4.876	5.427
		担体流動槽	3.028	3.028	3.343
		沈殿槽	2.260	2.260	2.512
		消毒槽	0.115	0.115	0.115
	寸	A ₁	4,510	4,510	4,950
		A ₂	3,289	3,289	3,729
法					
材料・材質及び機械設備の仕様	く体	材質	FRP		
		板厚	4～12		
	仕切板	材質	FRP		
		板厚	5～11		
	濾材	形状	骨格様球状		
		材質	PPまたはPE		
		外形寸法	φ154±10		
		充填率(%)	60		
	流動担体	形状	凹凸円筒状		
		材質	PEまたはPP		
		外形寸法	φ17±1×17±1		
		比表面積	604m ² /m ³		
	散気管	充填率(%)	46	50	50
		材質	ABSまたはPP		
		長さ	500mm		
	送風機	型式	電磁式、ローリ式		
		吐出風量(L/分)	217以上	217以上	238以上
		内径	20A		
		材質	PVC		
吸入管・放流管	内径	φ125			
	材質	PP、鋳鉄、SS400、リノコン、FRP			
	内寸・個数	φ450-1 φ600-2			
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。					
特記事項	・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。				
	・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				