




型式適合認定別添仕様書及び図面 旧法第38条(平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13)によるピークカット流量調整型嫌気ろ床担体流動ろ過循環方式

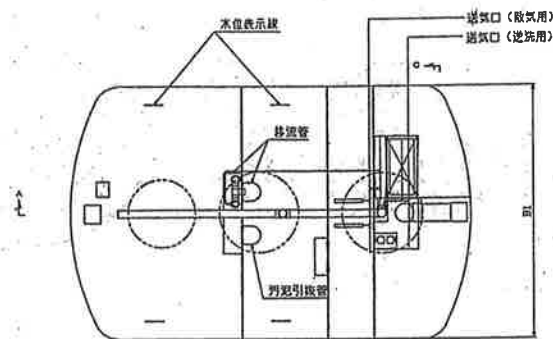


B-B' 断面図

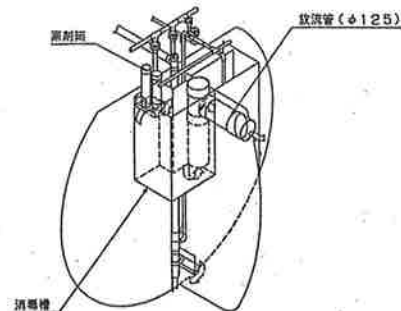

消毒槽立体図

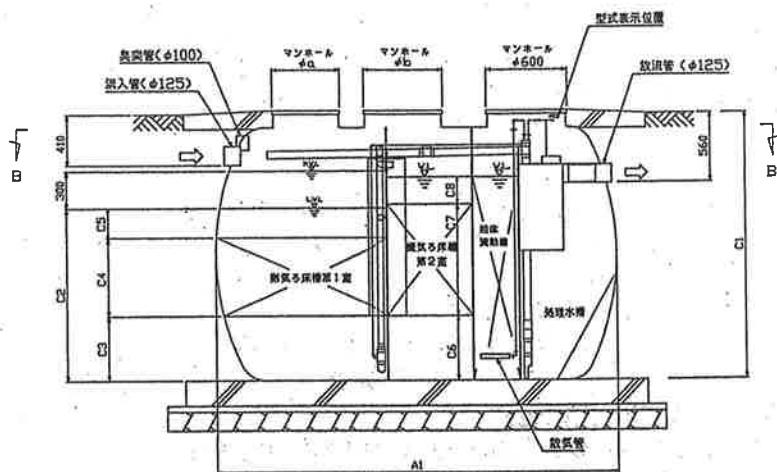

A-A' 断面図

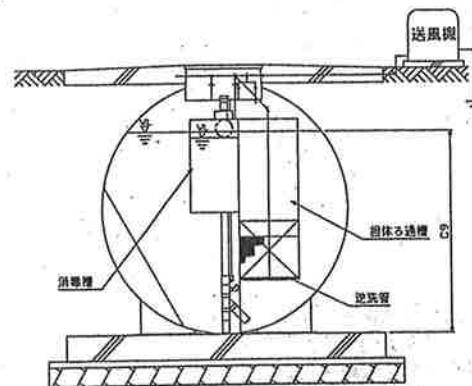


C-C' 断面図


人 数	φa	φb
15, 16, 18	500	500
20, 21	500	600

会 社 名	株式会社クボタ				
	〒556-8801大阪府東淀川区島津東一丁目1番47号 加税-0548-2111				
型 式	クボタ浄化槽 HC				
	~15人	16人	18人	20人	21人
型式適合認定番号	型01Ca10a 0150084	型04Ca10a 0160086	型04Ca10a 0180086	型04Ca10a 0100087	型04Ca10a 0210088
	平成13年4月2日				
認定年月日	平成13年4月2日				
放流水質	BOD 20 mg/L 以下				
槽の容量及び寸法	仕 様 表				
	処理対象人数	15	16	18	20
	格納ろ床第1室	2.554	2.768	3.134	3.544
	格納ろ床第2室			1.967	3.742
	担体流動槽	0.849		0.962	1.103
	担体ろ過槽			1.047	
	処理水槽			1.233	
	消毒槽			0.663	
	流量調整部容量	0.483	0.521	0.592	0.668
		2.845	2.915	3.090	3.265
材 料・材質及び機械設備の仕様	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)				
	板厚	6.5			
	材質	FRP			
	切板厚	6.5			
	形状	格子ネットのハニカムチューブ状/扁平球状			
	材質	PE/PP			
	目 幅	85/寸法150~170			
	比 表面積	50 m ² /m ³ 以上			
	流動担体形状	中空円筒状(表面凹凸)			
	材質	PP又はPE			
送風機	形状	φ14~16×15			
	比 表面積	500 m ² /m ³ 以上			
	中空円筒状(表面平滑)				
	材質	PP又はPE			
	形状	φ14~16×15			
	比 表面積	380 m ² /m ³ 以上			
	中空円筒状(表面平滑)				
	材質	ABS又はPP			
	長さ	200	250		
	型 式	電動式又はスクローラ式又はロータリー式			
送風機	風 量	120	150		
	電 圧	100 又は			
	機 種	PVC			
	材 質	PVC			
	内 径	φ125			
	管 径				
	材 質	レジンコンクリート又はFC又はプラスチック			
	マンホール	φ500×2	φ500×1		
	内 径	φ600×1	φ600×2		
	管 径				
特記事項	注: 寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。				
	振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 流入・設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				


型式適合認定別添仕様書及び図面 旧法第38条(平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13)によるビークカット流量調整型嫌気ろ床担体流動ろ過循環方式

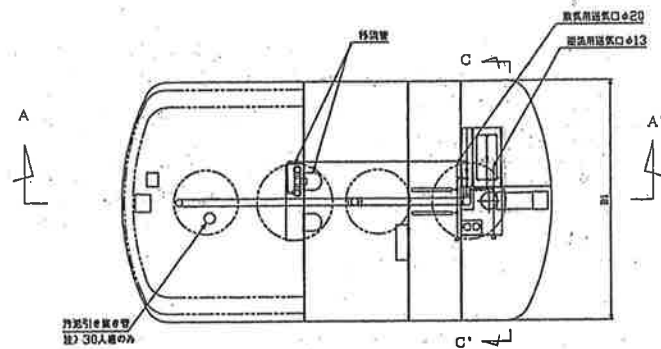


B-B' 断面図

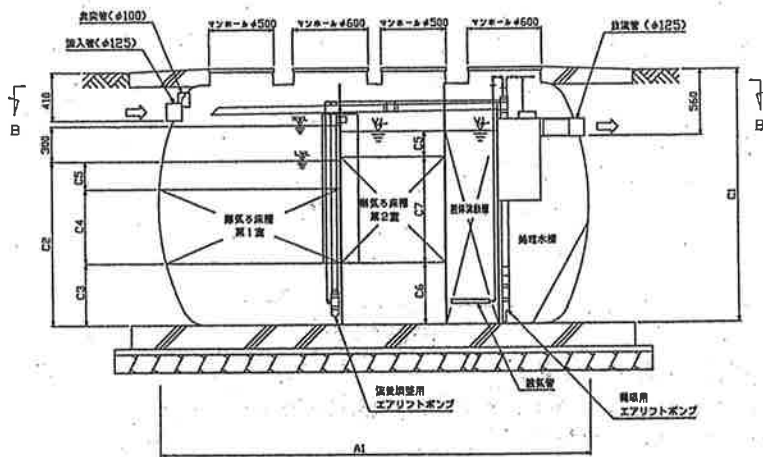

A-A' 断面図


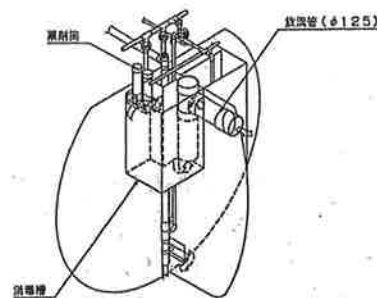


消濁槽立体図

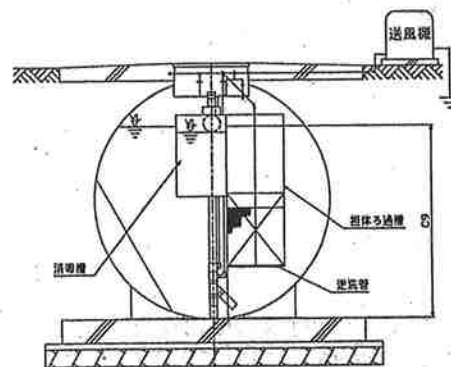

C-C' 断面図

会社名		株式会社クボタ		
		〒556-8601大阪府浪速区数寄屋一丁目2番47号 tel.06-6648-2111		
型式		クボタ浄化槽 HC		
		114L	228L	304L
型式適合認定番号		型01Ca10a0250089	型01Ca18a0280090	型01Ca18a0300091
認定年月日		平成13年4月2日		
放流水質		BOD 20 mg/L 以下		
		仕	機	表
槽の容量及び寸法	処理対象人員	25	28	30
	嫌気ろ床槽第1室	3,997	4,591	4,988
	嫌気ろ床槽第2室		2,519	
	担体流動槽	1,302	1,471	1,585
	担体ろ過槽		0.150	
	懸濁ろ過槽		1.233	
	消濁槽		0.063	
	流量調整槽容量	0.753	0.864	0.938
	A ₁	3,710	3,980	4,180
	B ₁		2,050	
	C ₁		2,150	
	C ₂		1,390	
	C ₃		520	
	C ₄		630	
	C ₅		240	
寸法	C ₆		520	
	C ₇		900	
	C ₈		220	
	C ₉		1,640	
材料・材質及び機械設備の仕様	く体	質	FRP (ガラス繊維強化プラスチック)	
	材板	厚	6.5	
	仕切材	質	FRP	
	板	厚	6.5	
	形状	状	格子ネットのハニカムチューブ状/扁平球状	
	材質	質	PE/PP	
	目幅間隔	間隔	85/寸法150~170	
	比表面積	比表面積	50 m ² /m ³ 以上	
	流動担体形状	形状	中空円筒状 (表面凹凸)	
	材質	質	PP又はPE	
	外形寸法	寸法	φ14~16×15	
	比表面積	比表面積	500 m ² /m ³ 以上	
	流動担体形状	形状	中空円筒状 (表面平滑)	
	材質	質	PP又はPE	
	外形寸法	寸法	φ14~16×15	
	比表面積	比表面積	380 m ² /m ³ 以上	
	散気管	材質	ABS又はPP	
	長さ	長さ	350	
	送風機	型式	電磁式又はスクロール式又はロータリー式	
	風量	風量	200	
	圧力	圧力	100 以上	
	材料	材料	PVC	
	内径	内径	φ125	
	マンホール	材質	レジンコンクリート又はFC又はプラスチック	
	内径×個数	内径×個数	φ500×2 φ600×2	
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。				
特記事項	振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 流入・設置条件によりオプション槽を組み合わせる。			

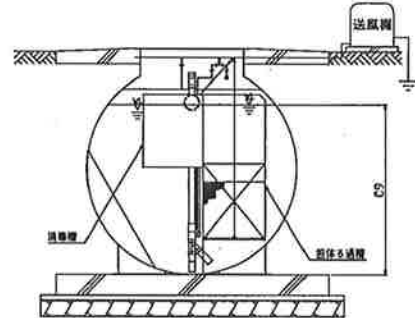

C-C' 断面图

人 数	ϕA	ϕB	ϕC
35,40	500	600	500
45,50	600	600	600

型 式		クボタ浄化槽 HC			
		－3.5A型	－4.0A型	－4.5A型	－5.0A型
型式適合 認定番号		型01Ca10a 0350092	型01Ca10a 0400093	型01Ca10a 0450094	型01Ca10a 0500095
認定年月日	平成13年1月2日				
放流水質	300 20 mg/L 以下				
槽の容量及び寸法	仕 様 表				
	処理対象人数	35	40	45	50
	居住戸数増設1戸	5.695	6.346	6.998	7.677
	居住戸数増設2戸	2.830	3.170	3.510	3.849
	低圧送動槽	1.868	2.123	2.377	2.650
	送体ろ過槽			0.253	
	送体ろ過槽			1.371	
	送体ろ過槽			0.105	
	装置調整部容量	1.070	1.192	1.313	1.440
	A ₁	4.720	5.160	5.600	6.060
	B ₁			2,050	
	C ₁			2,150	
	C ₂			1,390	
	C ₃			520	
	C ₄			630	
寸 法	C ₅			240	
	C ₆			570	
	C ₇			900	
	C ₈			220	
	C ₉			1,640	
材料・材質及び機械設備の仕様	材料仕切板	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)			
	材厚	5.5			
	材厚	FRP			
	材厚	6.5			
	形状	格子ネットのハニカムチューブ状/偏平球状			
	材種	PE/PP			
	材幅	85寸法150～170			
	材比表面積	50 m ² /m ³ 以上			
	流動形状	中空円筒状(表面凹凸)			
	流動形状	PP又はPE			
	流動形状	φ14～16×15			
	流動形状	500 m ² /m ³ 以上			
	流動形状	中空円筒状(表面平滑)			
	流動形状	PP又はPE			
	流動形状	φ14～16×15			
流動形状	380 m ² /m ³ 以上				
流動形状	ABS又はPP				
散気管	長さ	450		390	
送風機	型式	電動式又はスクロー式又はロータリー式			
送風機	吐出風量 (L/分)	250	150	380	
送風機	送風用	PVC			
送風機	管内径	φ125			
マンホール	材 質	レジンコンクリート又はFC又はプラスチック			
マンホール	内 径 × 個 数	φ600×2 φ600×3 φ600×1 600×1000×1 600×1000×1			

特記事項	振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 流入設定条件によりオプション機能を組み合わせる。
------	--