

型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による横向往来雑物除去接触ろ床循環方式

【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0175（平成31年3月28日）】

会社名

株式会社ダイキアクス

〒791-8022 愛媛県松山市美沢一丁目9番1号 TEL(089)927-2222

型式

ダイキ浄化槽 XH

-5型

-7型

-10型

型式適合認定番号

型01CadOc0054725

型01CadOc0074726

型01CadOa0104727

認定年月日

令和4年6月8日

放流水質


大臣認定による性能：
《認定番号：DW3N-0175（平成31年3月28日）》
・BOD 20mg/L以下
・COD 30mg/L以下
・SS 20mg/L以下
・T-N 20mg/L以下
・pH 5.8～8.6
・大腸菌群数 3,000個/cm³以下

仕様表


処理対象人員		5	7	10	
槽の容量及び寸法	有効容量	横向往来雑物除去槽 第1室	0.429	0.590	0.828
		横向往来雑物除去槽 第2室	0.346	0.461	0.626
		横向往来雑物除去槽 第3室	0.299	0.420	0.617
		接触ろ床槽	0.364	0.492	0.678
		処理水槽	0.141	0.215	0.291
		消毒槽	0.021		
	寸法	A1	1,780	1,800	2,400
		A2	1,466	1,486	2,086
		A3	60		
		B1	900	1,200	1,200
B2		586	886	886	
B3		60			
材料・材質及び機械設計の仕様	躯体	材質	PP		FRP
		板厚	3.0～8.0		
	仕切板類	材質	FRP、PP又はPVC		
		板厚	3.0～8.0		
	接触ろ材	形状	ヘチマ様ハニカム状		
		材質	PP又はPE		
		充填率[%]	65～68		
	散気管	材質	PP、PVC又はABS		
		長さ	600以下		
	送風機	型式	ダイヤフラム式、電磁ピストン式、ロータリー式		
流入管	吐出風量[L/分]	50以上	60以上	80以上	
	材質	PVC			
	内径	φ100			
マンホール	材質	PP、鋳鉄、SS400、レジコン、FRP			
	内寸・個数	φ600×2			

注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

- ・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
- ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

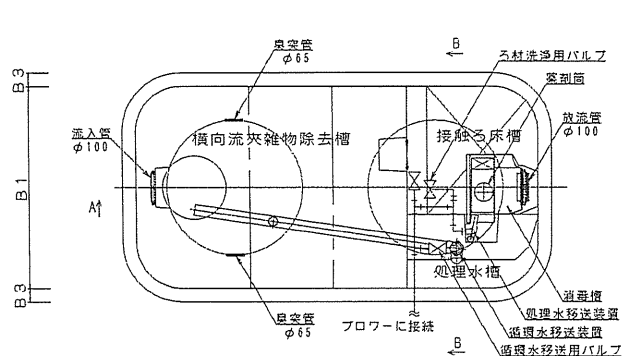


平面図

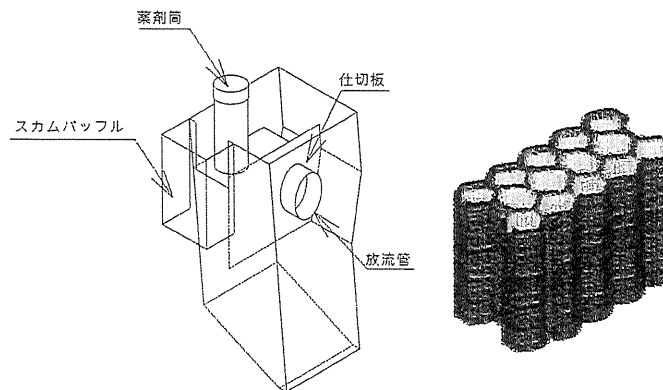


消毒槽立体図

接触ろ材

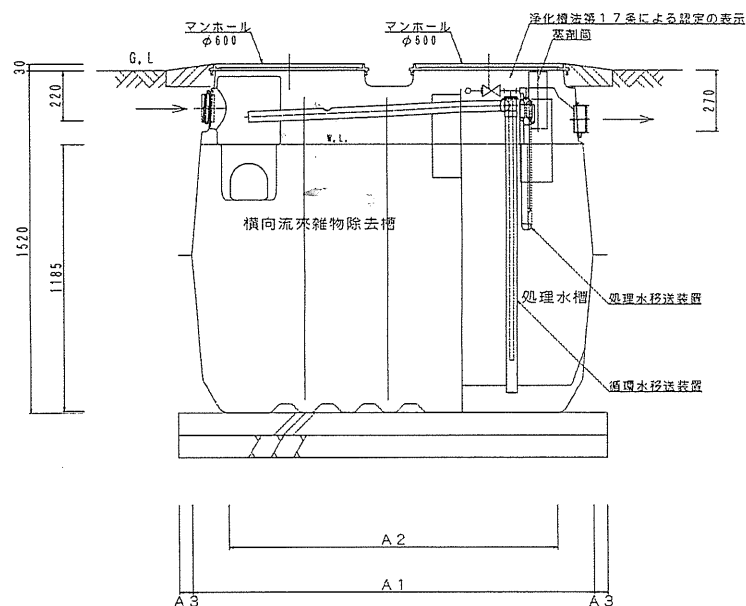

A-A断面図

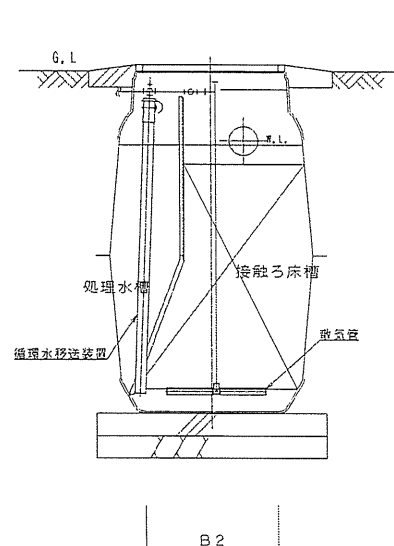

B-B断面図